

Beispiel Aufstellvarianten

Platzieren, anstecken, Energie sparen. Alles ganz einfach und schnell.

	Anschlussbox klein	Anschlussbox klein	Anschlussbox klein	Anschlussbox groß	Anschlussbox groß	Anschlussbox groß
30 kWh						
60 kWh						
90 kWh						
120 kWh						
150 kWh						
180 kWh						
210 kWh						
240 kWh						
270 kWh						

Flexible Möglichkeiten zur Aufstellung vor Ort

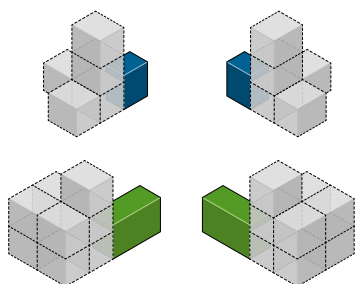


Abb. zeigt maximale Aufreihung der Batterie-Module in Tiefe, Breite und Höhe. Anschluss der Batterie-Module links und rechts der Anschlussbox möglich.

1) Maximal 3 Batterie-Module pro Seite.

Abb. zeigt maximale Aufreihung der Batterie-Module in Tiefe, Breite und Höhe. Anschluss der Batterie-Module links und rechts der Anschlussbox möglich.

2) Maximal 6 Batterie-Module pro Seite.



Anschlussbox groß
2200 x 950 x 1500 mm



Anschlussbox klein
1400 x 800 x 1500 mm




Batteriemodul
1442 x 1172 x 1060 mm

Ausführungsvarianten



Technische Daten kleine Anschlussbox 1400 x 800 x 1500 mm

Max. Wechselrichter Leistung kW	Anzahl Batteriemodule - Kapazität a 30 kWh (Abmessungen B/T/H Richtwerte in mm 1442 x 1172 x 1060) Stapelbar auf max. 3 Ebenen					
	1 / 30 kWh	2 / 60 kWh	3 / 90 kWh	4 / 120 kWh	5 / 150 kWh	6 / 180 kWh
7,2	●	●	●			
12		●	●	●	●	
19			●	●	●	●
24			●	●	●	●



Technische Daten große Anschlussbox 2200 x 950 x 1500 mm

Max. Wechselrichter Leistung kW	Anzahl Batteriemodule - Kapazität a 30 kWh (Abmessungen B/T/H Richtwerte in mm 1442 x 1172 x 1060) Stapelbar auf max. 3 Ebenen					
	4 / 150 kWh	5 / 150 kWh	6 / 180 kWh	7 / 210 kWh	8 / 240 kWh	9 / 270 kWh
36	●	●	●	●		
48		●	●	●	●	●
72			●	●	●	●

